EX-SDI/AHDマルチバンドシリーズ 屋外用 赤外線カメラ

220万画素・赤外線チップLEDを20個搭載

WTW-EHR1149HJ

HD-SDIカメラ
EX-SDIカメラ
AHDカメラ
アナログカメラ
HD-CVIカメラ
HD-TVIカメラ

RGBカラー / 屋外軒下 / 220万画素 / HD-SDI / EX-SDI / AHD / アナログ / IR LED赤外線 / OSD日本語 / フリッカレス / DAY/NIGHT / DNR / WDR / デジタルズーム / マスキング

特徴

- フルハイビジョン撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応、従来のアナログシステムを利用したAHD規格、さらにはCVBS/HD-TVI/HD-CVIのアナログ規格としても切替えて使用できるマルチバンドモデル
- 赤外線チップLEDを20個搭載
- 高品質なSony社製CMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
- 最大伝送距離
  HD-SDI：最大150m / EX-SDI ：最大350m
  ※5C-HFBTケーブル使用時
  AHD・HD-TVI・HD-CVI： 最大350m
  ※5C-HFBTケーブル使用時
- 3.6mmの3MPボードレンズ搭載
- プライバシーマスキング機能搭載

寸法図

(単位:mm)

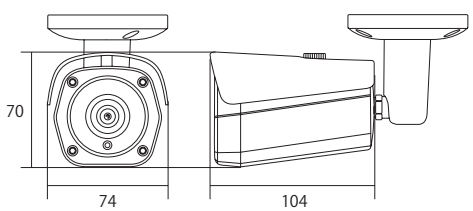

仕様

商品名		WTW-EHR1149HJ
センサー・映像出力性能	撮影素子	1/2.8 インチ Sony Starvis CMOSセンサー搭載
	総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
	映像出力形式	HD-SDI出力：1.45G/s,HD-SDI Output（SMPTE 292M）
		アナログ出力：1.0Vp-p 75Ω コンポジット
	映像出力解像度	HD-SDI出力：1920×1080（1080p）
		EX-SDI 出力：1920×1080（1080p）
		AHD 出力　：1920×1080（1080p）
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
	水平解像度	1100TV本
レンズ	搭載レンズ	3メガピクセル対応 ボードレンズ
	焦点距離	3.6mm
	ズーム比	水平視野角度 約90度
投光性能	赤外線LED	赤外線 LED 20個
	対応周波数	850nm / 940nm
	赤外線LED照射距離	最大約20m
	赤外線LED監視距離	最大約10m
	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
インターフェイス	映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI/AHD/アナログ出力端子（BNC J）
	電源入力端子	Φ2.1DCJ
	音声	無
	OSDリモコン	ケーブル一体型 十字・センター操作ボタン
映像調節性能	設定画面（OSDメニュー）	日本語
	デジタルスローシャッター（Sens UP）	×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30
	フリッカレス機能	有
	DAY & NIGHT	EXT/COLOR/B/W（白黒）/AUTO※本製品はEXTに設定してください
	ホワイトバランス	ATW/AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
	ノイズ低減（DNR）	オフ / 低 / 中 / 高
	逆光補正	HLC（ハイライト補正）20段階感度調整
		BLC（バックライト）1エリア指定
		（※位置・サイズ調整可能）
	WDR	オフ / 低 / 中 / 高
	デジタルズーム機能	有（8倍デジタルズーム）
	プライバシーマスク	オフ / オン（4エリア設定可能）
	映像反転機能	上下左右反転可能
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ホワイト・ブラック
	本体外形寸法	74(W)×70(H)×104(D)mm ※取り付け基台含まず
	本体重量	約430g
	電源	DC12V / 約350mA
	周辺動作温度	-10℃~50℃
	付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

有限会社木下商会
〒530-0033　大阪市北区池田町1-55-70B　TEL：06-6459-7155　FAX：06-7635-7828