

# AHD 屋外用 赤外線カメラ

548万画素の超高解像度・赤外線LED30個搭載

## WTW-AR91GB WTW-AR91GW



WTW-AR91GB

WTW-AR91GW



### 特徴


- 548万画素AHD赤外線カメラ
- 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
- 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
- 赤外線LEDを30個搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です
- 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
- 赤外線LED夜間照射距離は最大約30m
- 広角から中望遠の監視に最適な2.7～12mmのオートアイリス・パワフォーカルレンズを搭載
- 水平視野角度約35～100度
- カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。
- OSDメニュー操作可能
- デイナイト機能搭載
- 明暗補正機能搭載
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能  
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

### 仕様

商品名		WTW-AR91GB	WTW-AR91GW
センサー・映像出力性能	撮像素子	5MP CMOS センサー	
	総画素数	2560×1920	
	映像出力解像度	AHD出力: 2560×1920(20fps/12.5fps) / 2560×1440(30fps/25fps/15fps)	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
レンズ	同期方式	内部同期	
	S/N比	52dB	
	搭載レンズ	パワフォーカルレンズ	
	焦点距離	2.7～12mm	
回転・ズーム機能	ズーム比	約4倍	
	画角	水平角度約35～100度	
投光性能	パンチルトズーム(PITZ)	非搭載	
	電動ズーム	無	
	赤外線LED	850nm 赤外線LED 30個	
	対応周波数	940nm/850nm	
	赤外線LED照射距離	最大約30m	
	赤外線監視距離	最大約15m	
	ICR機能	有	
インターフェイス	ホワイトLED	無	
	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時	
	映像出力端子	AHD端子(BNCJ)	
	電源入力端子	φ2.1DCジャック	
	音声	無	
	OSDリモコン	ケーブル一体型 十字・センター操作ボタン	
	設定画面(OSDメニュー)	日本語	
	シャッタースピード	1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000	
	フリッカレス機能	無	
	DAY & NIGHT	オート / カラー / 白黒 / E×IT	
映像調節性能	ホワイトバランス	ATW / AWC-セット	
	ノイズ補正(DNR)	3DNR(低・中・高) 2DNR(低・中・高)	
	逆光補正(BLC)	有	
	D-WDR	オン / オート / オフ	
	オートゲイン(AGC)	0～15段階	
	映像反転機能	上下左右反転	
	本体材質	アルミニウム	
電源・カメラ本体・その他	本体配色	ガンメタル	ホワイト
	本体外形寸法	91(W)×88(H)×141(D)mm※寸法には取付金具は含まれません	
	本体重量	約755g ※取付金具を含む重量	
	電源	DC12V / 約450mA	
	冷却ファン/保温ヒーター	無	
	周辺動作温度	-10℃～50℃	
	付属品	電源アダプター/カメラ取付固定ネジ/角度調節用六角レンチ	

### 寸法図

(単位:mm)

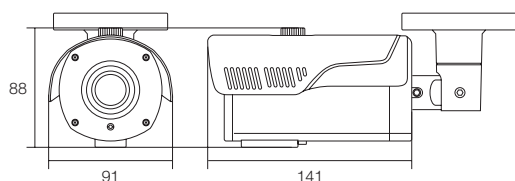

WTW-AR91GB / WTW-AR91GW