




- PoE対応16ポート
- Plug & Play対応
- マルチストリーム対応
- モバイル遠隔監視(iPhone / iPad / Android)
- 双方向音声対応
- 録画保存機能対応
- USBまたはリモートファームウェア更新対応
- 権限による集約セキュリティ機能
- 録画ファイル保護
- ONVIF / RTSP接続対応

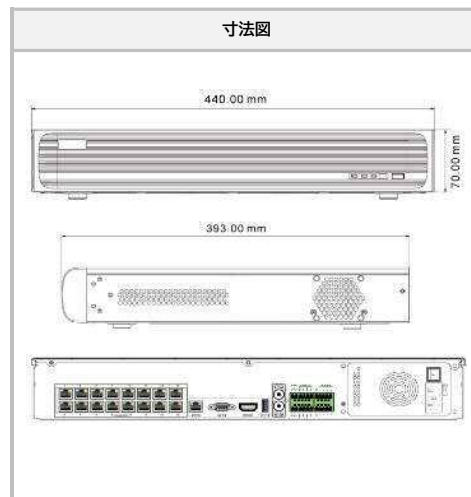

■ システム			■ 外部インターフェース	
圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG		ネットワークインターフェース	RJ45 x 1 (10 / 100 / 1000 Mbps)
オペレーションシステム	Embedded Linux		独立PoEポート	RJ45 x 16
■ 映像			USBインターフェース	USB 2.0 x 1 (フロントパネル) USB 3.0 x 1 (背面パネル)
ネットワーク入力	16 CH		■ ネットワーク	
スループット	160Mbps		プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, RTSP, ONVIF
ネットワークアクセス形式	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P @ 25 / 30fps		ネットワーク機能	認可済みCMS (100CH) / EMAP / IE対応
出力	HDMI	1 (4K: 3840×2160 / 2K: 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768)	WEBクライアント	複数ユーザー同時使用可
	VGA	1 (1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768)	クライアントアプリケーション	表示 / 再生 / バックアップ / DVR制御 / PTZ制御
■ 音声			■ ストレージ・バックアップ	
ネットワーク入力	IPC: 16		SATA	4
双方向音声	NVR: RCA×1		容量	最大 10TB
出力	NVR: RCA×1		バックアップ	USBディスク / USBモバイルHDD / ネットワークバックアップ
■ 録画・再生			■ その他	
録画ストリーム	デュアル / シングルストリーム		モバイル対応	iPhone / iPad / Android
録画モード	手動 / スケジュール / 動体検知 / センサー		消費電力	最大15W (HDDなしの場合)
同時再生チャンネル数	16 CH		電源	AC 100~240V
録画再生モード	日時検索 / イベント検索		動作条件	温度: -10℃~50℃ / 湿度: 10~90 %
■ アラーム			本体サイズ / 重量	440(W)×70(H)×393(D) mm / 4.5 Kg
入力	IPC	16 CH		
	NVR	16 CH		
出力	IPC	16 CH		
	NVR	4 CH		
トリガー	録画 / スナップショット / プリセット / Eメール / モバイルアプリのプッシュ通知			